



ArtisJet®
EVERY INK DROP MATTERS




Edison Gold Award
Winner 2026



artisJet Dive

MERECES ALGO MEJOR

Tecnología 3 en 1 BECIGO

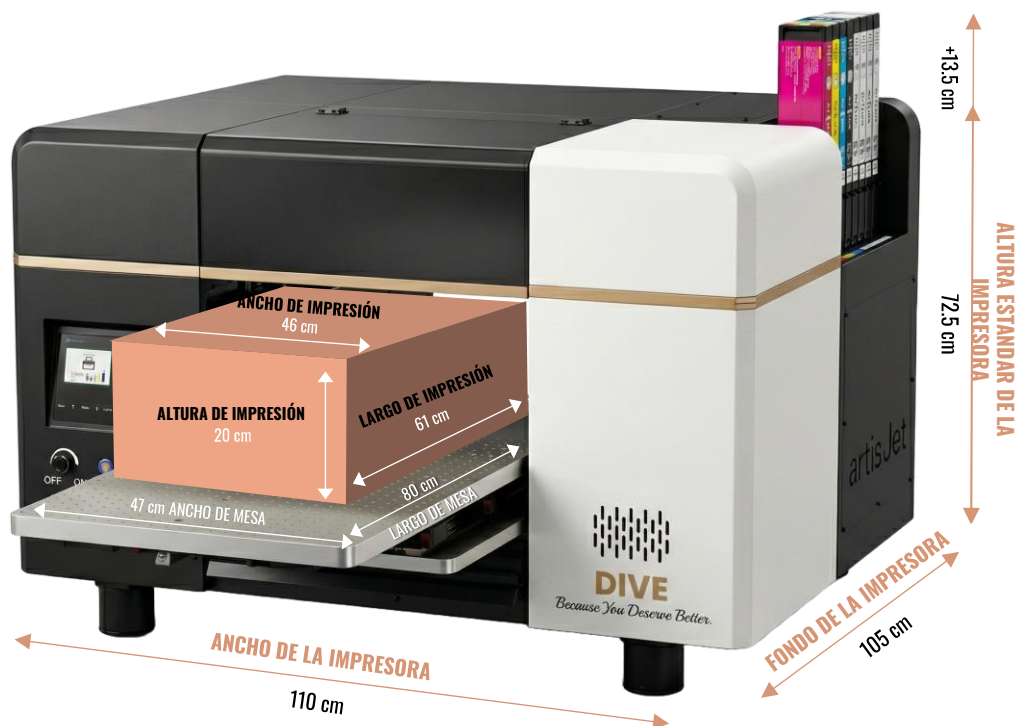

ÁREA MAX. IMPRESIÓN

46 x 61 cm



ESPESOR MAX.

20 cm



VELOCIDAD

Hasta 10m 21s (Blanco+Color)



RESOLUCIÓN

Alta resolución
hasta 1800 DPI



SANDWICH

3 capas en una pasada
sobre soportes transparentes



EFFECTOS

Braille y relieve



BARNIZ UV

Brillo o mate con control preciso



ROTATIVO

1.5 cm - 22.5 cm de diametro



ORO SIN ORO

Barniz para simular
acabado dorado metalico



8 CANALES

CMYK + W + V



ALTURA SMART

Detección automática de altura



SENSOR RESIDUAL

Alerta de deposito lleno



ANTIESTÁTICO

Superficie limpia



REPOSO ESTABLE

Apagado seguro / reinicio fluido



AUTO MANTENIMIENTO

Limpieza al encender

Especificaciones impresora

Modelo:	artisJet DIVE
Cabezal:	EPSON i3200 piezoelectrico
Mesa:	47 x 80 cm
Tamaño neto (F x A x H):	105 cm x 110 cm x 72.5 cm
Embalaje (F x A x H):	112 cm x 115 cm x 90.5 cm

Sistema tinta

Tipo de tinta:	DTSAT3 UV LED para FREEBIRD
Canales:	CMYK + WW + VV / CMYK + WWW / CMYK+CMYK / CMYK+VVVV
Ink operativo:	Suministro continuo de tinta CISS; circulación de blanco.
Cantidad:	230 g / cartucho x 8 uds.
Inyectores:	8 canales; 360*8 nozles
Pack tinta:	1 set cartuchos (8 uds.)

Especificaciones impresión

Área max.:	46 cm x 61 cm	
Carga material:	62 cm x 110 cm	
Espesor max.:	20 cm Medición automática.	
Velocidad @18.1 x 24 in (46 cm x 61 cm):	720 × 1200 DPI WW/KCMY: ~5m 17s ~10m 21s	720 × 1800 DPI WW/KCMY: ~7m 23s WW+KCMY: ~15m 17s
Tolerancia de altura:	Uni ≤ 5 mm / Bi ≤ 1.5 mm	
Conexion rot.:	Puerto industrial	
ROT 360:	ROT 360 con servomotor	
Impr. rot.:	Diam. min.: 1.5 cm Diam. max.: 22.5 cm Long. min.: 1.5 cm Long. max.: 55 cm Long. max. rotativo: 60 cm Tol. conica: 25 mm	
Materiales:	Plásticos, metacrilato, vidrio, metal, madera (MDF, natural), cuero, papel, cartón, vinilo, espuma y mas.	

Consumibles

Cian	DTSAT3-UV01-C-02
Magenta	DTSAT3-UV01-M-02
Amarillo	DTSAT3-UV01-Y-02
Negro	DTSAT3-UV01-K-02
Blanco	DTSAT3-UV01-W-02
Barniz	DTSAT3-UV01-V-02

Software

Compatibilidad RIP:	Fiery, Flexi, BlancoRIP, artisJet RIP, DevStudio RIP
Integracion smart:	Hot Folder; impresora virtual; portal cloud; INI; software diseno (Photoshop, Illustrator, Corel Draw, etc.)
Formatos compat.:	PDF, JPEG, PNG, TIFF, PSD, AI...

Funcionamiento

Interfaz Conectividad:	USB 2.0 / 3.0
Sistema operativo:	Windows®
Rango ambiental:	Temperatura: 59°F to 89.6°F (15°C to 32°C) Humedad: 40% ~ 70% RH Luz solar: Evitar sol directo.
Entrada:	110V-220V, 50 Hz-60 Hz max 3.0A
Garantia:	2 años garantia limitada.

Opciones

Antiestatico limpio:	Reduce estatica hasta 99.99% (pruebas en condiciones controladas)
Puerto rotativo:	Puerto rotativo; accesorio rotativo opcional.



BEC1GO™ by artisJet - Commercial Technology, Immersive & Interactive Experiences




All certification marks and trademarks are the property of their respective owners.



Contacta con ArtisJet España: ventas@artisjet.es | artisjet.es



Señalética accesible ADA Braille

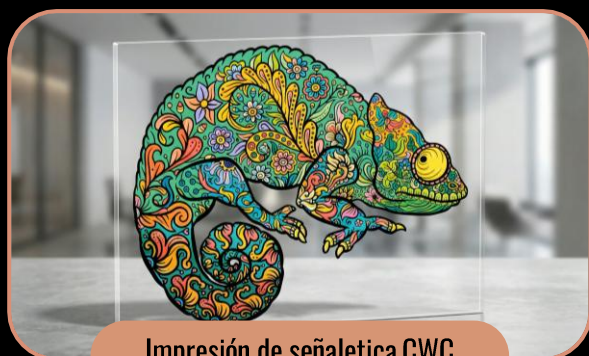

Impresión de señalética CWC



Tarjetas de boda



Trofeos y premios



Personalización 360°



Regalos memorables



Etiquetas industriales



Regalos empresa